

Серия AS4350

Замок с многоточечной фиксацией двери с управлением от ручки

Высота створки по фальцу (мм)	1880-2170
Высота ручки (мм)	1020
Покрытие	Светлая оцинковка

Рамные детали

1 Центральная деталь Р6х24:

3477657 Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2
3477658 Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2


2 Допдеталь Р6х24:

3477535 Отв планка доп запора 3625-06-24QQ/31—SKG 2

Замок: исп. В001 для ВСФ 1881-2170 мм

ДОРНМАС 35 ММ:

3471241 ЗАМОК AS4350AN----XP6-24N35928-LR31B001D1

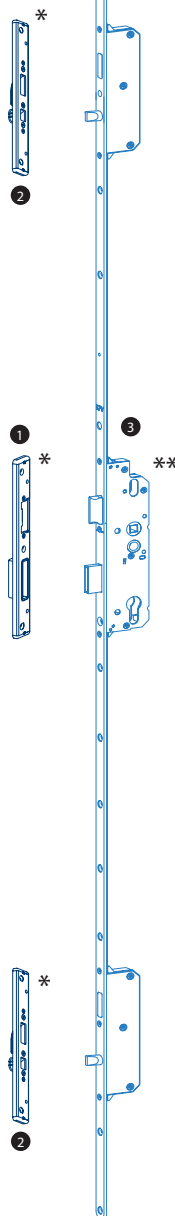Рекомендация по применению рамных
деталей в зависимости от FL профиля

Для FL	Штульп замка	Форма отв части (центральная, допзапора)
13 - 14	P6x24	ALU (глад фальц), F3x24
15 - 16	P6x24	ALU (глад фальц), U5x24
16 - 17	P6x24	ALU (глад фальц), U6x24
18 - 19	P6x24	ALU (глад фальц), U8x24
20 - 21	P6x24	ALU (глад фальц), U10x24
22 - 23	U10x24	ALU (глад фальц), U8x24
24 - 26	U10x24	ALU (глад фальц), U10x24

* Проверьте дорн замка перед использованием! Фрезеровка второй стенки не рекомендуется!

* *Подбирайте отв части с учетом зазора замок/отв часть: 4-5 мм!

Принцип работы замка - при закрывании дверь по центру фиксируется на фалевую защелку. При подъеме ручки нажимного гарнитура вверх на 45 градусов штыри допзапоров заходят в ответные части на раме - обеспечивается прижим дверного полотна. При повороте ключа из центрального замка выходит ригель - обеспечивается класс взломостойкости до RC2. Для отпирания замка необходимо разблокировать замок ключом и нажать рачку нажимного гарнитура вниз.

Комплектация стандарт - прижим двери и уровень взломостойкости до RC2 выполняется после полного запираения замка на допзапоры и ригель главного замка. Процесс запираения полностью ручной. При запертом замке не происходит деформация двери из-за температурного градиента внутри и снаружи помещения!

AS 4350 соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется безопасность. Также его можно использовать и на балконных дверях.


За счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери.

AS 4350

Серия/тип штульпа	Изоб. штульпа	Размеры
AS4350 F 16		16 x 3 мм
AS4350 F 20		20 x 3 мм
AS4350 P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 мм
AS4350 P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 мм


Межосевое расстояние	Дорнмас	В мм											
	92	25	28	30	35	40	45	50	55	65	-	-	-
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-
		8 мм											

Размеры по исполнению							
	Исполнение замка	A	B	C	G	I	K
92 мм	B001 (для стандартной двери)	2170	760	730	1020	290	130
	B003 (для высокой двери)	2400	760	980	1020	270	130
	B292 (для штульповой двери)	2170	635	605	1020	-	-

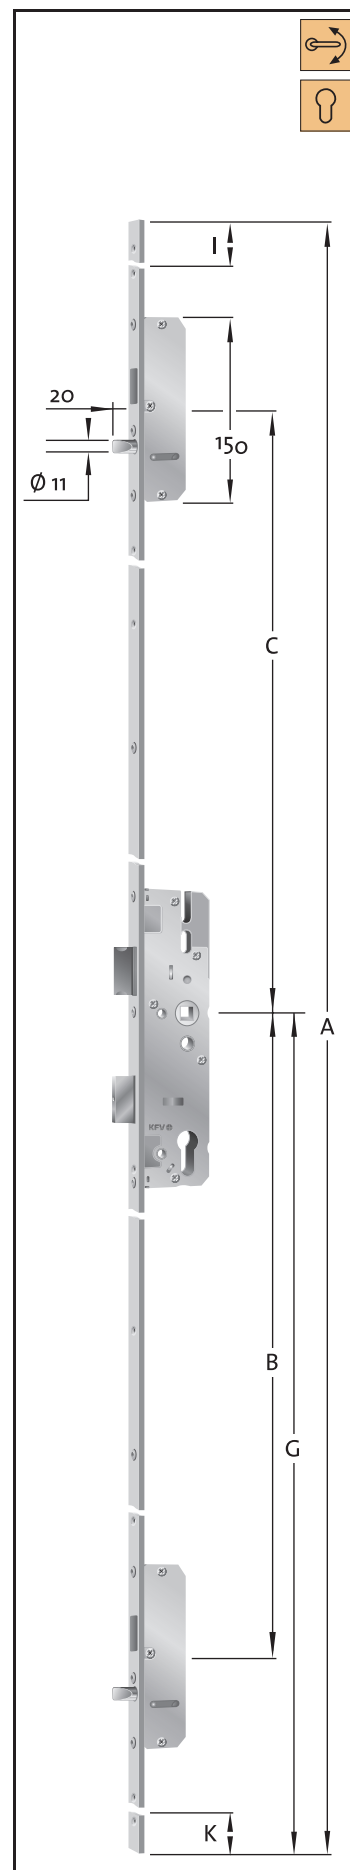


USB 25-06-24EH-M

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 261 мм,
ширина 24 мм
с карманом под ригель,
со сменной вставкой,
регулируемая (+ 2, - 2,8 мм),
DIN левая, DIN правая

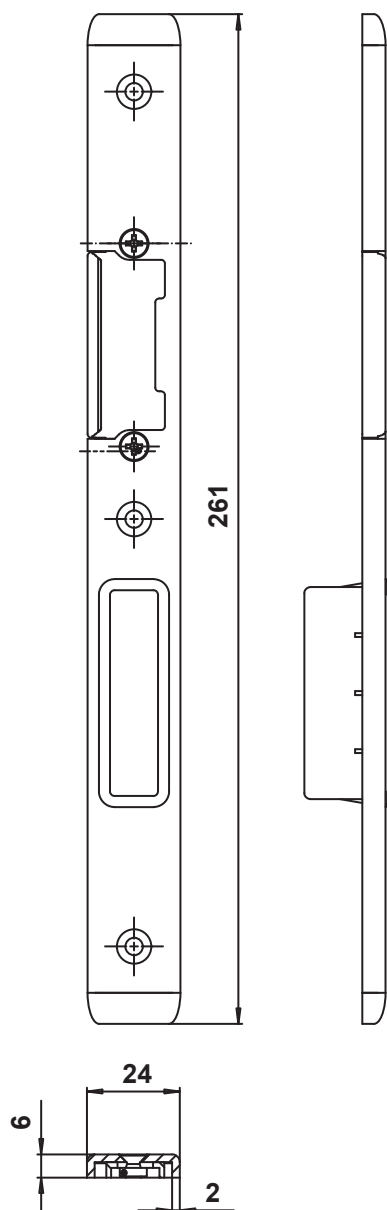


USB 3625-06-24Q

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 196 мм,
ширина 24 мм
с карманом под штырь и крюк,
регулируемая (+/- 2,5 мм),
универсальная

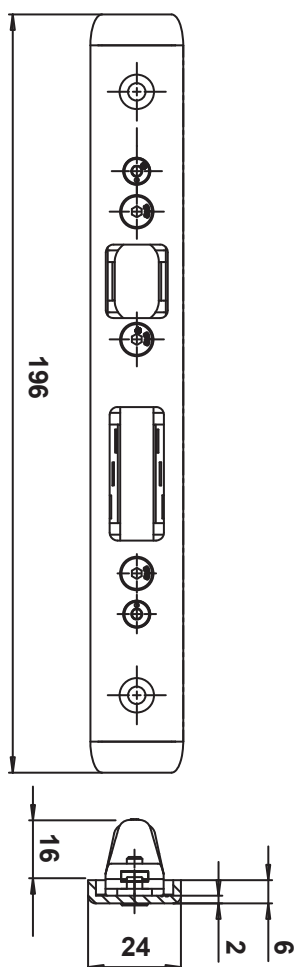

Тип осн.замка В, дорнмас 25 и 30, межосев. расст.92

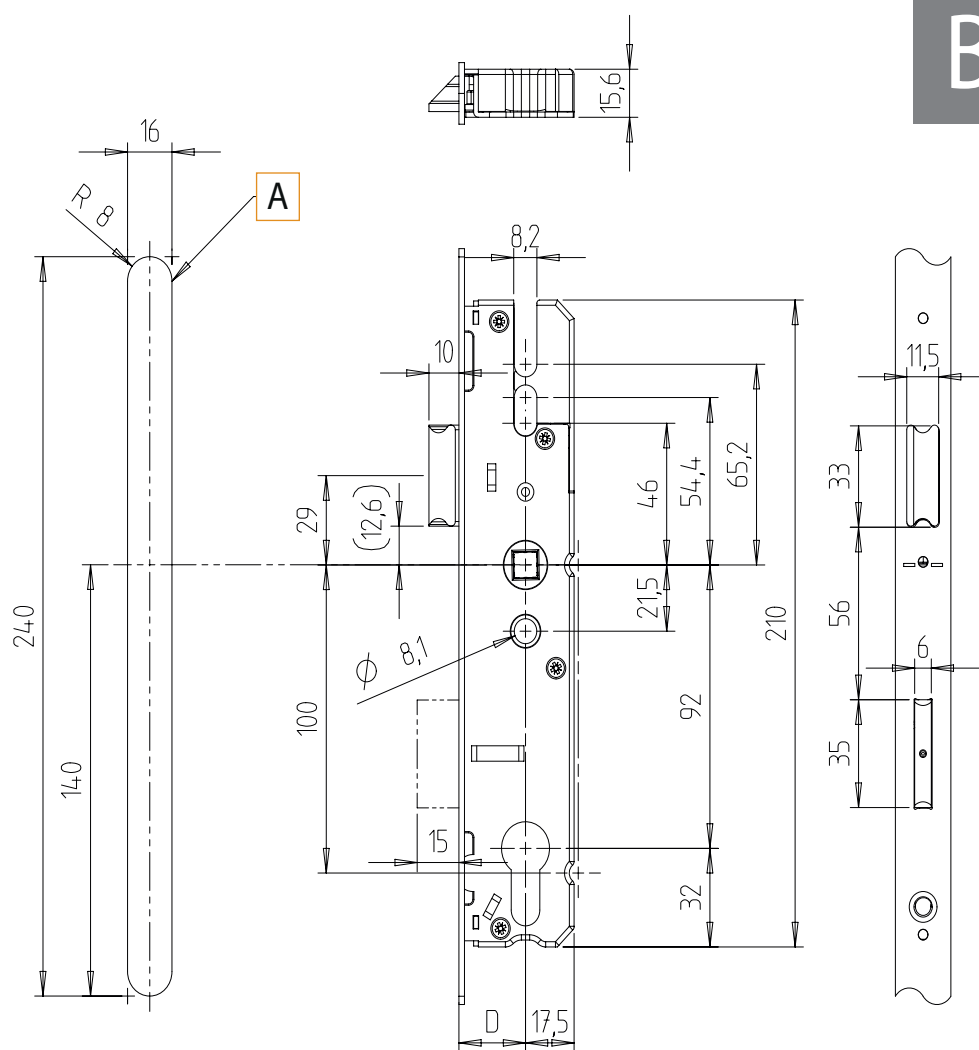


A Глубина фрезеровки = глубине корпуса + 1 мм
(у осн.замков дорнмас + 17,5 mm)

Дорнмас (D)

25

30

D

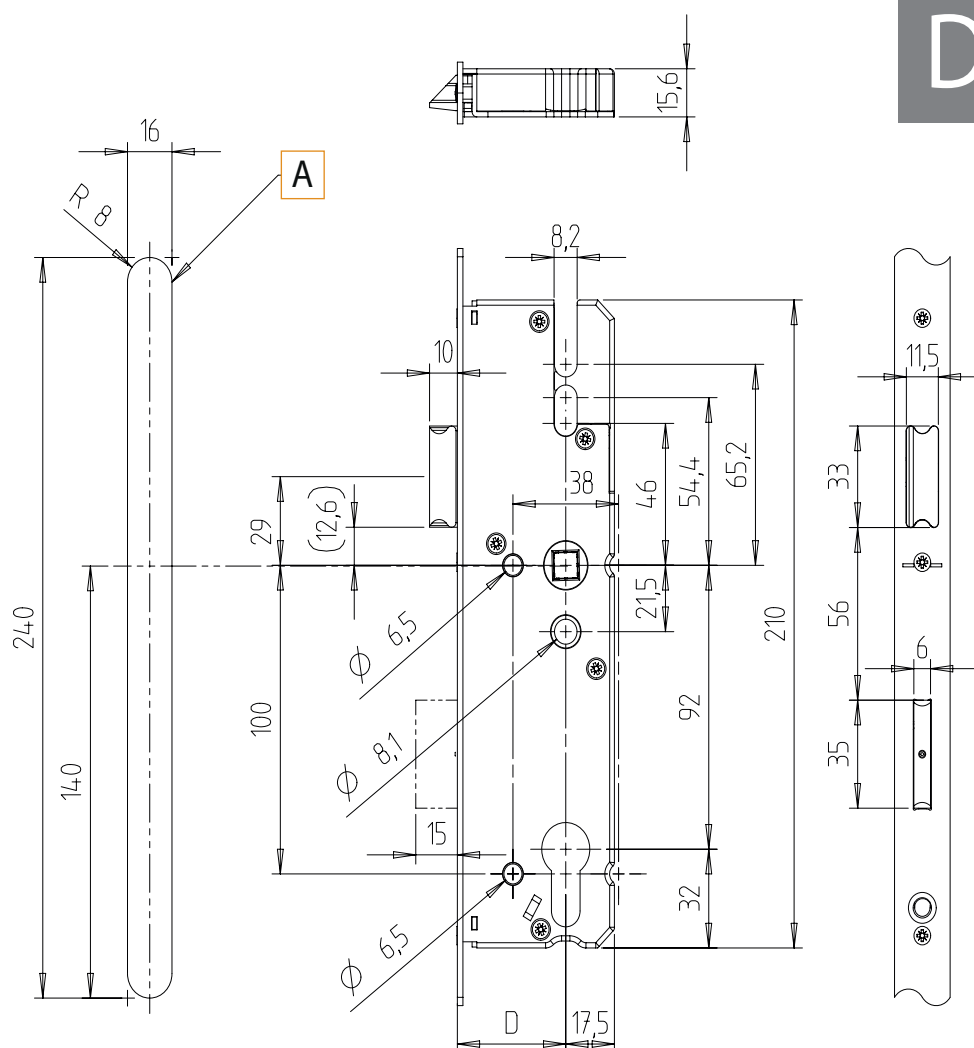

Дорнмас (D)

35


40

45

50

55

Дополнительные замки для типа основного замка В и D

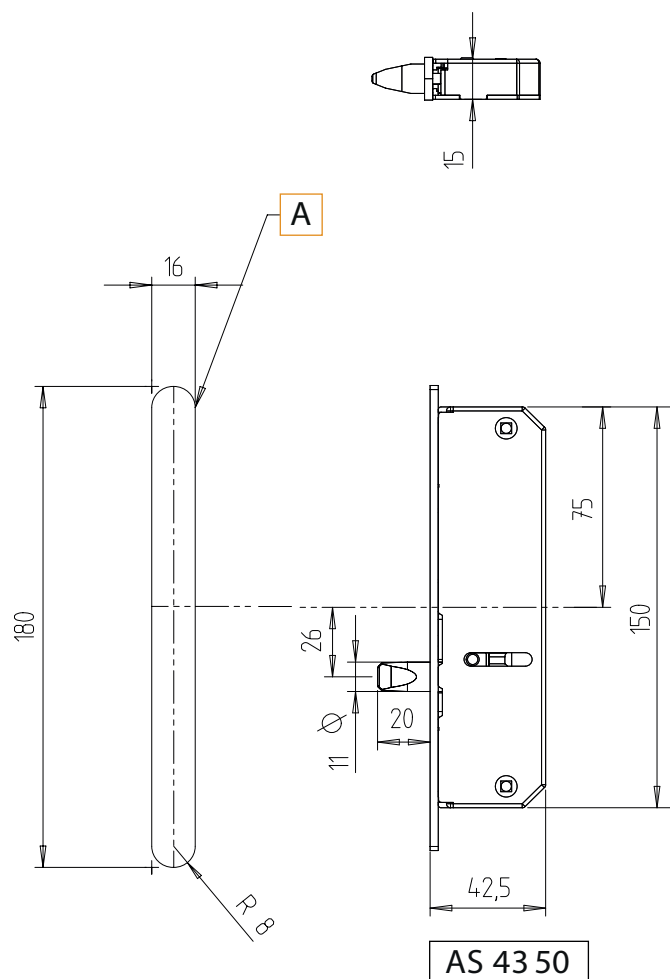

- A** Глубина фрезеровки = глубине корпуса + 1 мм
(у осн.замков дорнмас + 17,5 mm)

2.3 Фрезеровка рамы

