

Automatik
Automatic



Inhalt
Contents


F24 Zeichnung F24 drawing	3-86
U24 Zeichnung U24 drawing	3-87
Technische Details Technical details.....	3-88
Funktion/Vorteile Function/benefits.....	3-88
Optionen Options	3-89
Artikeldaten Article details	3-91



24



Typ 4 | Type 4

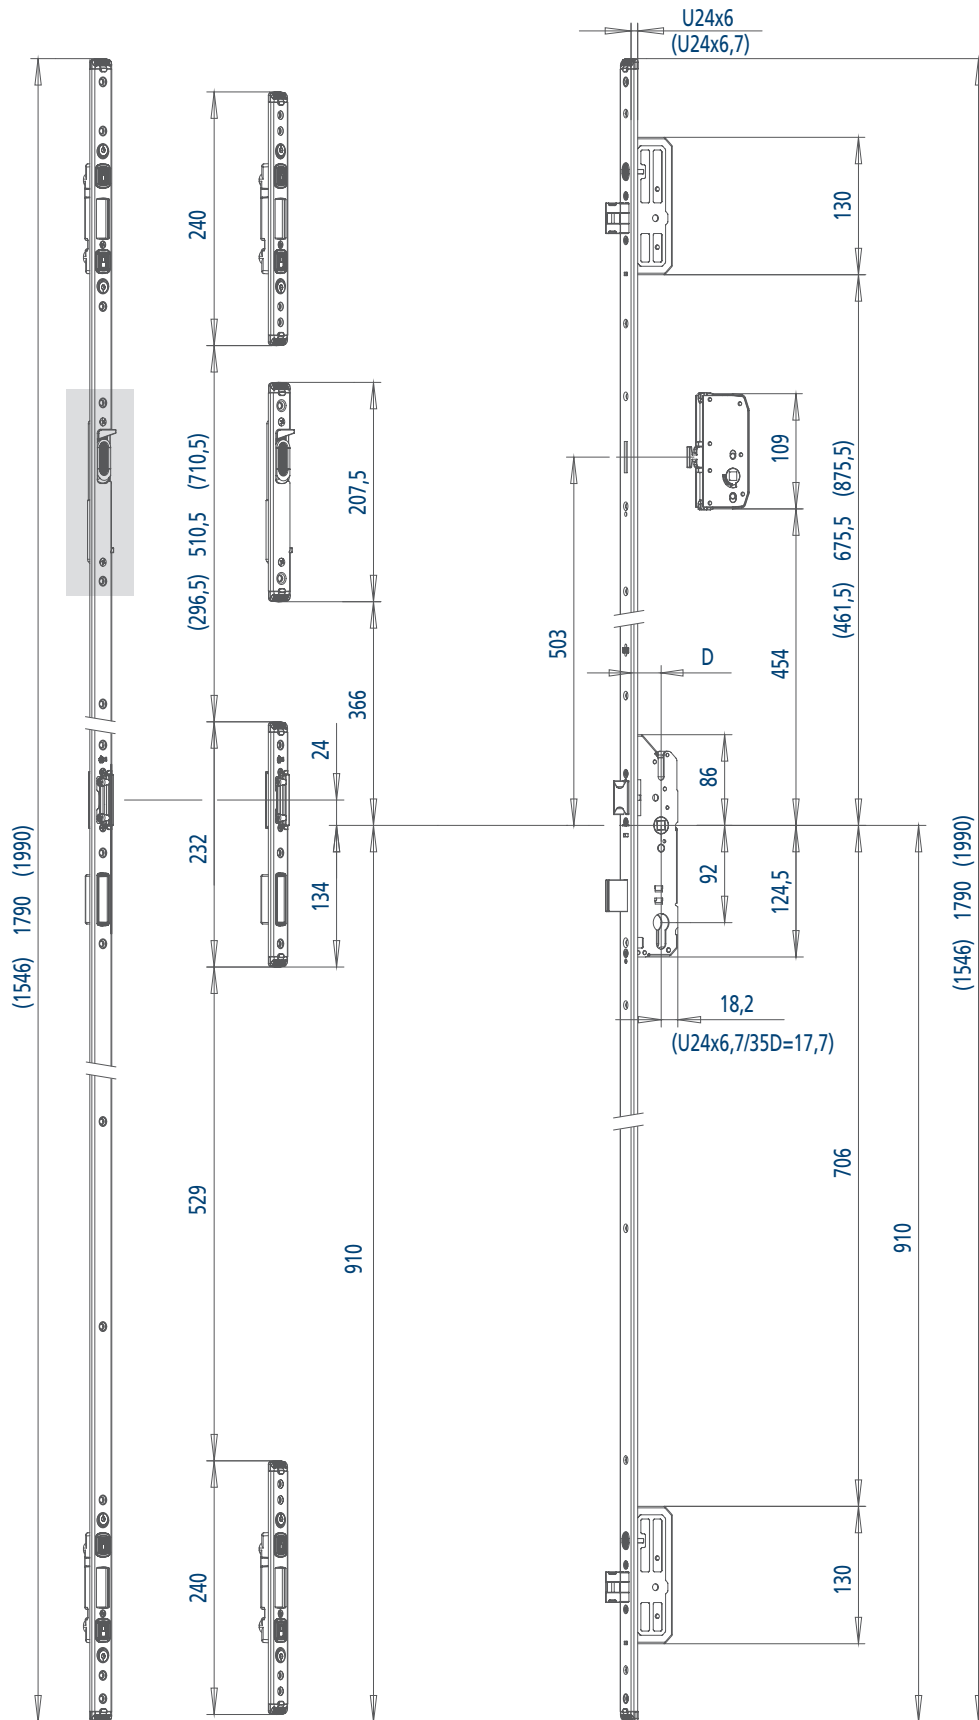

1

2

3

4

5

6

Automatische Mehrfachverriegelung für Haus- und Objekt-türen

Technische Details

- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- 35, 40, 45, 55 mm Dornmaß (weitere auf Anfrage)
- 92 mm Entfernung (RZ 94 mm Entfernung)
- 8 mm Nuss
- 20 mm Riegel- und Fallenriegelausschluss

Funktion

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Vorteile

- Erhöhte Sicherheit durch automatische Verriegelung, die nicht vergessen werden kann
- Maximaler Komfort durch Automatik-Verriegelung
- Die zusätzlichen Fallen werden zu stabilen Riegeln, sobald die Tür geschlossen wird
- Fallenriegel mit Gegendruckversicherung und hoher Ausschlusskraft
- Ständig wird einem eventuellen Türverzug entgegenge-wirkt
- Robust und langlebig – getestet auf mind. 200.000 Betäti-gungen
- Verschleißarme, schmutzunempfindliche und manipulati-onsgeschützte Magnetauslösung der Automatik-Fallen-riegel
- Der modulare Aufbau sorgt für flexible Einsatzmöglich-keiten
- Rechts und links verwendbar
- Feuerschutz-Ausführung optional (9 mm Nuss)
- 850 mm Drückerhöhe entsprechend DIN 18040 - Barriere-freies Bauen, erhältlich auf Anfrage
- Zertifiziert gemäß DIN 18251 und EN 15685
- VdS-Anerkennung Klasse A
- Geeignet für Systemprüfungen gemäß EN 1627 ff. bis RC3

Automatic multipoint locking system for doors in residential and non-residential buildings

Technical details

- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- 35, 40, 45, 55 mm backset (others on request)
- 92 mm centre (RC 94 mm centre)
- 8 mm follower
- Throw of deadbolt and deadlocking latch: 20 mm

How it works

When the door closes, two sturdy deadlocking latches extend, automatically locking the door in multiple places. From the outside the door is opened by cylinder key, from the inside by using the lever.

The main deadbolt can additionally be extended by turning the key. This locks the lever in place, serving for checking purposes and as a child safety lock.

Benefits

- Additional security because the user does not need to remember to lock the door – it does it itself
- Automatic locking for maximum convenience
- The additional latches become sturdy deadbolts the moment the door is shut
- Deadlocking latches with counter-pressure devices and large projection force
- Constant force preventing the door from warping
- Sturdy and durable – tested to withstand at least 200,000 operating cycles
- Magnetic release of the automatic deadlocking latches is low-wear, not affected by dirt and tamper-proof
- Modular system makes it suitable for a wide range of appli-cations
- Non-handed use
- Fire-resistant design as option (9 mm follower)
- 850 mm handle height according to DIN 18040 - barrier-free construction, available on request
- Certified according to DIN 18251 and EN 15685
- VdS approval class A
- Suitable for system tests up to RC3 according to EN 1627 ff.



Typ 4 | Type 4



24 x 6

VdS

Edelstahl | Stainless steel

Mit Tagesfallenfunktion | With day latch function

								Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		%
35	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX352IZ8NG	9300918	4	1325
35	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX352IP8NG	9286755	4	1325
35	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX352FP8NG	9286809	4	1325
40	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX402IZ8NG	9301038	4	1325
40	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX402IP8NG	9301014	4	1325
40	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX402FP8NG	9300994	4	1325
45	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX452IZ8NG	9286779	4	1325
45	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX452IP8NG	9286427	4	1325
45	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX452FP8NG	9286403	4	1325
55	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX552IZ8NG	9301342	4	1325
55	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX552IP8NG	9291117	4	1325
55	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX552FP8NG	9301274	4	1325



24 x 6,7

VdS

Edelstahl | Stainless steel

								Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		%
35	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX352HZ8NJ	9267471	4	1325
35	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX352HP8NJ	9267464	4	1325
35	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX352AP8NJ	9267440	4	1325



24 x 6,7

VdS

Edelstahl | Stainless steel

Mit Tagesfallenfunktion | With day latch function

								Artikel-Nr. Article no.	Bestell-Nr. Order no.		%
35	92	8	1020	1546	1670 - 1870		L/R	MX352HZ8NG	9286830	4	1325
35	92	8	1020	1790	1870 - 2170	✓	L/R	MX352HP8NG	9286816	4	1325
35	92	8	1020	1990	2170 - 2400	✓	L/R	MX352AP8NG	9300864	4	1325