


Pogonska ručica za fasadne profile

Operating handle for facade profiles

Ручки для открывания наружу



Artikal	A(mm)
1107.00 D	20.5
1107.00 L	20.5
1107.10 D	11.5
1107.10 L	11.5

SR / Tehničke informacije:

- Proizvedeno od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
- Plastični delovi su od poliamida.
- Zavrtnji, opruge i metalne pozicije mehanizma su od nerđajućeg čelika.
- Završna obrada, praškasta i tečna prevlaka.

EN / Technical information:

- Made of aluminium alloys and zinc alloy by die-casting.
- Plastic parts are made of polyamide.
- Screws and springs are made out of stainless steel.
- Surface protection powder coating and liquid painting.




RU / Техническая информация:

- Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением.
- Отдельные детали полиамида.
- Винты и пружины есть от нержавеющей стали.
- Окончательная обработка, порошковая и жидкая краска.


Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju.

If adapters are used at the ends of the connecting rod, drill holes by dimensions according to detail.


Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия Ø8.1мм

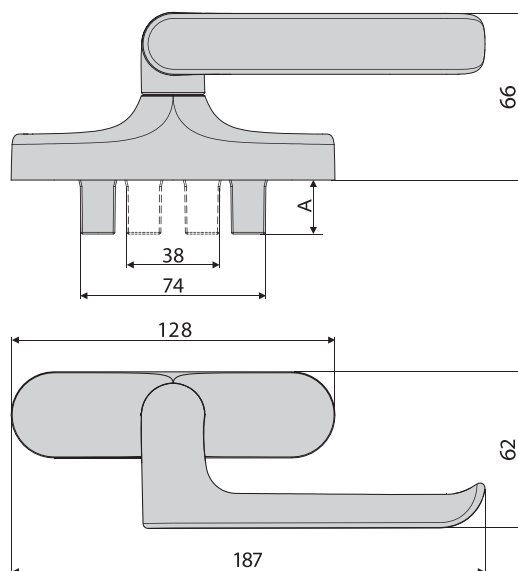


Montažni crtež
Assembly drawing
Монтажный чертеж

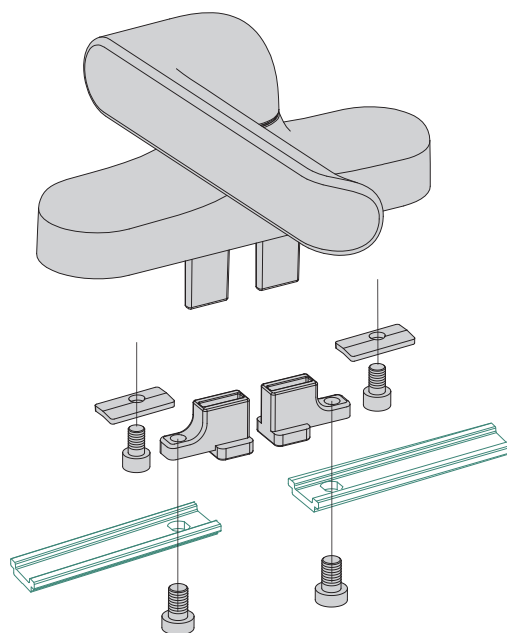

Pogled C



Pogled B



Pogled C

