

Дополнительные детали ALU

Набор для привода M6
Набор для привода FBS M6

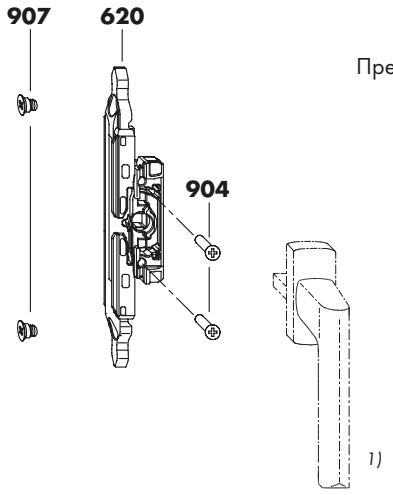


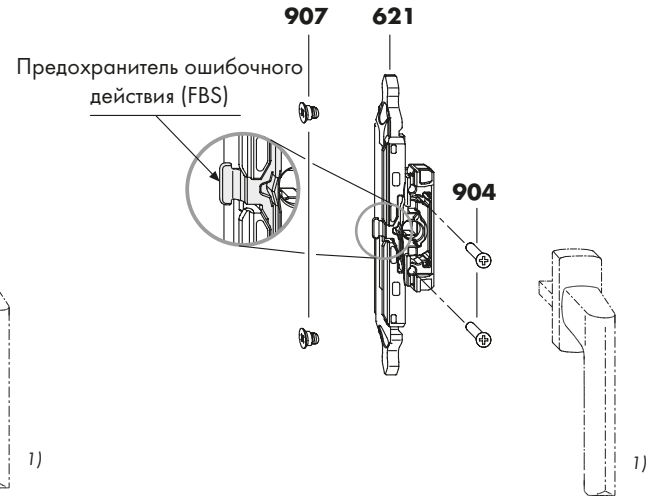

Поз.	Шт.	Наименование		Артикул		Артикул
	1	**Набор для привода M6 Trial/RR**	**1**	**MMGI0090-100010**	**20**	**MMGI0090-100030**
904	2	Винт с потайной головкой M5 x 35				
620	1	ESG ALU M6				
907	2	Соединительный винт M6				
	1	**Набор для привода FBS M6 Trial/RR**	**1**	**MMGI0080-100010**	**20**	**MMGI0080-100030**
904	2	Винт с потайной головкой M5 x 35				
621	1	ESG ALU FBS M6				
907	2	Соединительный винт M6				

1) используйте стандартную ручку (□7 мм x 25 мм, упорный кулачок Ø 10 мм)

Рекомендация по профилю
Размеры для обработки профиля см. а стр. 3

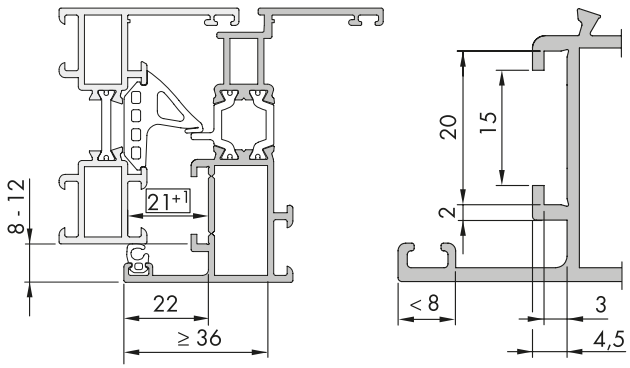

В отношении дополнительных деталей для фурнитуры ALU SIEGENIA действительны
указания по европазу ALU для алюминиевых профилей для окон и балконных дверей.

Кроме того, следует соблюдать рекомендации изготовителя профильной системы.

Дальнейшую информацию и предписания/указания по продукту и ответственности (директивы: VHBH, TBDK и VHBE) см. в инструкциях по проектированию алюминиевых конструкций (H4006.3042RU).

Содержание

Обзор фурнитуры, спецификация, рекомендация по профилю.....стр. 1
Назначение, сокращения.....стр. 2
Процесс монтажа, указание размера.....стр. 3
Кондукторы и оборудование.....стр. 4

Руководство по монтажу
H48.ZUBHLS005ru

ALU набор для привода M6/FBS M6 –

Назначение для определенного набора для привода и сокращения

Набор для привода M6


(см. поз. 2 – 4 на стр. 1)

Варианты монтажа

Запорная группа ALU-DK FBS-EUL KPS

Запорная группа ALU-TBT FBS-EUL KPS

Запорная группа ALU-DK-TBT FBS-EUL KPW

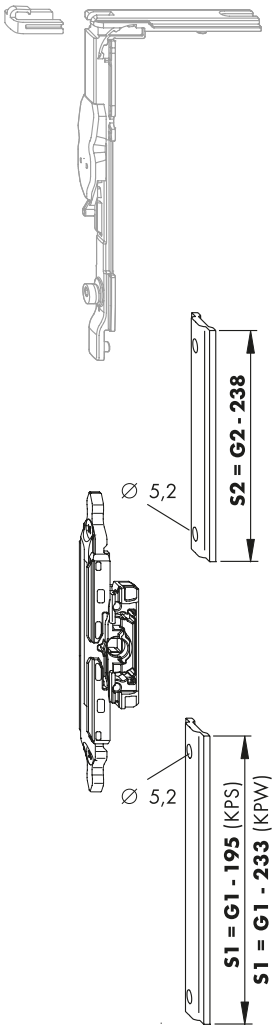

Набор для привода FBS M6


(см. поз. 5 – 7 на стр. 1)

Варианты монтажа

Запорная группа ALU-DK FBS-G KPS

Запорная группа ALU-TBT FBS-G KPS

Запорная группа ALU-DK-TBT FBS-G KPW

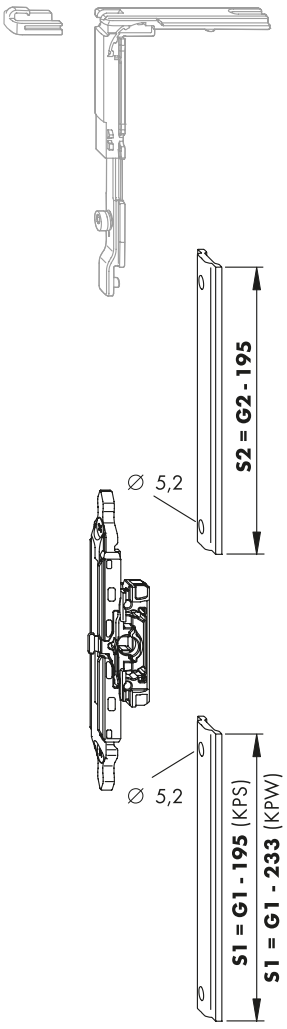

Сокращения

В данном руководстве по монтажу используются следующие сокращения:

FH	высота створки	PZ	размер шуруповерта
DK	поворотно-откидной	TBT	откинуто перед открыто
FBS	предохранитель ошибочного действия	VSO	запорная сторона, верх
FBS-EUL	предохранитель ошибочного действия на угловой передаче	VSU	запорная сторона, низ
G1	положение ручки внизу	S1	тяга, запорная сторона, низ
G2	положение ручки вверху	S2	тяга, запорная сторона, низ
KPS	точка откидывания на вертикали		
KPW	точка откидывания на горизонтали		
MV	средний прижим		
Nm	крутящий момент в ньютон-метрах		

ALU набор для привода M6/FBS M6 –


процесс монтажа и указания размеров

Подготовка

a Выполните обработку профиля для стандартной ручки (рис. 1+2).

b Откройте направляющий паз тяги. (рис. 2).

c Обработайте тяги S1 и S2, как указано на стр. 2.

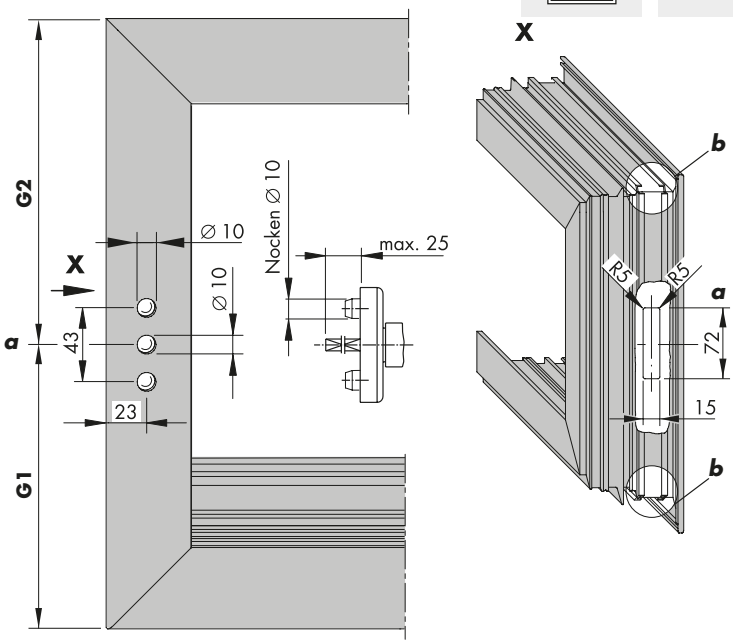


Створка

d Установите ESG ALU M6/ESG ALU FBS M6 (**620/621**) в обработанный профиль 72 x 15 (Рис. 3).


e Привинтите ESG ALU M6/ESG ALU FBS M6 (**620/621**) соединительным винтом M6 (**907**) в отверстие для тяги Ø 5,2 (PZ 2, крутящий момент 2,75 Нм ± 0,25 Нм) (рис. 3).

f Привинтите стандартную ручку винтами с потайной головкой M5 x 35 (**904**) (PZ 2, крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм) (рис. 4).

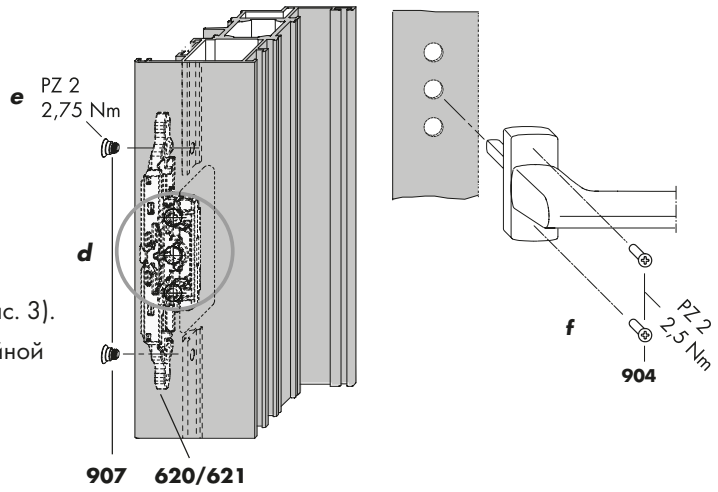


Рама

g Для FH > 1250 мм разместите запорную пластину в соответствии с указанием размера (рис. 5) и зафиксируйте штифтом (размер ключа 2,5, крутящий момент 1,5 ± 0,25 Нм)

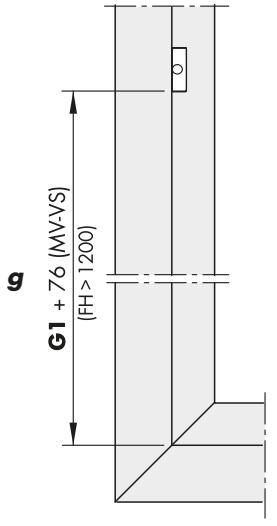

ALU набор для привода M6/FBS M6 – кондукторы и штампы

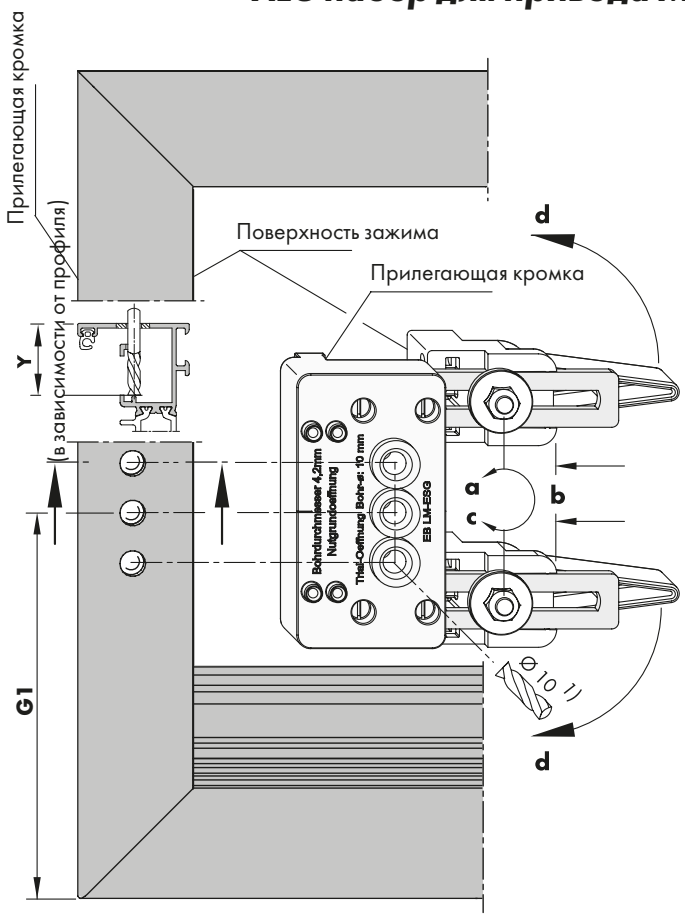

Наименование			Артикул
Кондуктор Trial ALU-ESG	составные части:	**1**	**MMAH0010-000010**
• Кондуктор EB Trial	ALU-ESG	**1**	
• Фреза для паза [1)]	Ø 10 мм	**1**	ZAWE0050-000010

Процесс монтажа кондуктора Trial ALU-ESG (рис. 6 + 7)


a Ослабьте крепежные гайки на струбцинах.

b Разместите кондуктор в соответствии с указанием размера b1 и насадите струбцины на профиль створки (обратите внимание на прилегающую кромку).


c Затяните крепежные гайки на струбцинах.

d Поверните и зафиксируйте ручки струбцин, как показано на рисунках рядом.

- Выполните обработку.
- После обработки освободите ручки струбцин и удалите кондуктор.

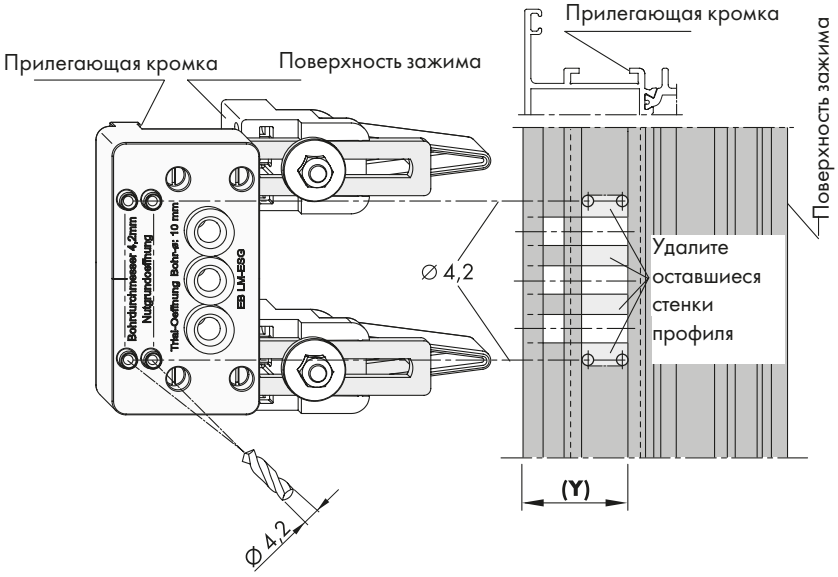

Рекомендация по профилю для пробивки отверстий в полость

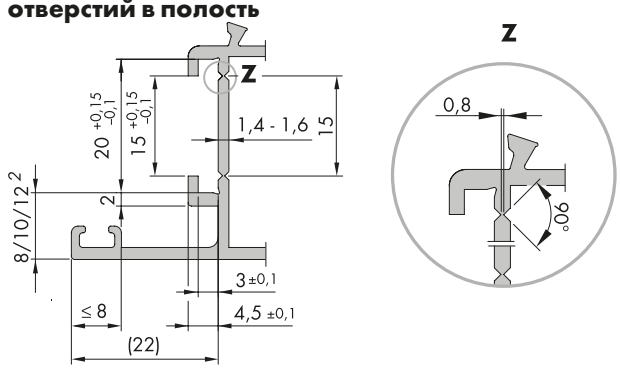

Оборудование [2)] на 3 x Ø 10 и ▭ 70 x 15 *(см. стр. 3, рис. 1 и 2)*	**1**	**По запросу**